

Общество с ограниченной ответственностью «ХЛ-РУС»



Общество с ограниченной
ответственностью «ХЛ-РУС»

140187, Московская область,
г. Жуковский, ул. Королева, д.2.
Тел.: +7 (498) 479-58-75, +7 (985) 211-6864
Email: zavod@hlrus.com,
www.hlrus.com
www.xl-rus.ru



Капельная воронка

HL21



**Паспорт качества
и руководство по эксплуатации**

1. Назначение:


Капельная воронка предназначена для отвода в канализацию с разрывом струи конденсата от кондиционеров, фанкойлов, а также горячей воды от накопительных водонагревателей при срабатывании предохранительных клапанов групп безопасности.

2. Описание:

Капельная воронка для отведения стоков в систему канализации с разрывом струи, с гидрозатвором высотой 60 мм и механическим запахозапирающим устройством, не пропускающим запах из канализации при высыхании воды в гидрозатворе. Выпускной патрубок DN32.

3. Технические характеристики:

Присоединительные размеры	Выпуск горизонтальный DN32
Вес	0,09 кг
Пропускная способность	0,17 л/с
Срок службы	не менее 50 лет
Рабочий диапазон температуры стоков	от 0 до 100°C

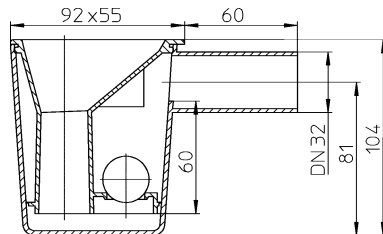

HL21

4. Особенности применения и установки:

Капельная воронка применяется согласно СП 30.13330.2012 п. 8.2.10 «Отвод воды в систему канализации следует предусматривать с разрывом струи (не менее 20 мм от верха приемной воронки) ... от вентиляционного оборудования (воздухоохладителей, камер орошения, сплит-систем и др.)».

5. Условия эксплуатации

5.1. Не допускаются удары и другие воздействия, приводящие к механическим или термическим повреждениям корпуса трапа и надставного элемента.

6. Упаковка.

Мешок из ПЭ 1 шт.
Картонная коробка 360x300x640 мм. 100 шт.

7. Гарантия.

Гарантия на изделие составляет 12 месяцев со дня продажи.

8. Дата изготовления:

Дата изготовления указана на этикетке упаковочной коробки.

Изготовитель:

ООО «ХЛ-РУС», Россия, 140187, Московская область, г. Жуковский, ул. Королева, д. 2. Т. + (498) 479-5875 www.hlrus.com, www.хл-рус.рф